

現場作業




排ガス・騒音ゼロの次世代現場用電源！コンパクトで取り回しが良いのに、電動工具を複数台同時に動かせる力持ち。コンプレッサーなど、高いサージ電力がかかる機器にも◎

防災



スマホや冷暖房機器など、もしもの時に命を守る電力を供給。超小型・軽量モデルから高出力モデルまで幅広くラインアップし、ソーラーパネルと組み合わせればもっと安心。

オフィスBCP

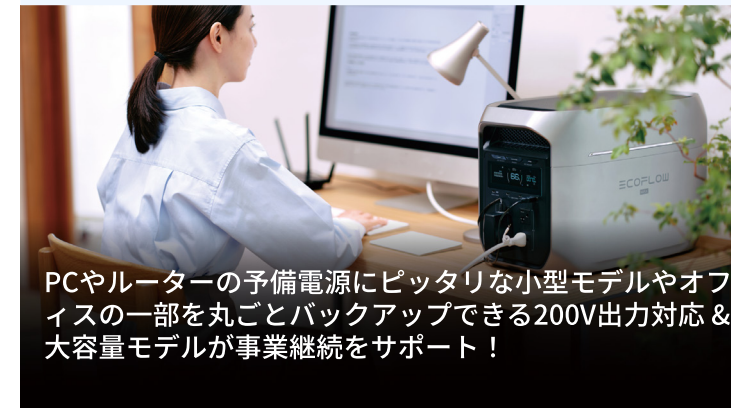

PCやルーターの予備電源にピッタリな小型モデルやオフィスの一部を丸ごとバックアップできる200V出力対応＆大容量モデルが事業継続をサポート！

DELTA 3 1500



EFDelta1500-JP-CBOX
発注コード：698-6329

定格 1,500W
(サージ 3,000W)

容量 1,536Wh

使用時間の目安



DELTA 3 Plus



EFDelta3P-JP-CBOX
発注コード：686-9481

定格 1,500W
(X-Boost 2,000W)

容量 1,024Wh

使用時間の目安



RIVER 3 Max



EFRIVER3Max-580-JP-CBOX
発注コード：700-4802

定格 600W
(X-Boost 900W)

容量 572Wh

使用時間の目安



DELTA 3 Max Plus



EFD3MP-JP
発注コード：707-7994

定格 3,000W
(サージ 6,000W)

容量 2,048Wh

使用時間の目安



DELTA Pro 3



EFDeltaPro3-JP
発注コード：684-0812

定格 3,600W
(X-Boost 5,100W)

容量 4,096Wh

使用時間の目安



DELTA 3 Max Plus & 専用エクストラバッテリー




EFD3MP-EB
発注コード：716-3414
(*専用エクストラバッテリー)

定格 3,000W
(X-Boost 6,000W)

容量 4,096Wh

使用時間の目安



DELTA 3 Ultra Plus




EFDelta3UPLUS-JP-CBox
発注コード：722-7215

定格 3,000W
(サージ 6,000W)

容量 3,072Wh

使用時間の目安



220W 軽量両面ソーラーパネル



希望小売価格(税別)：¥7,500
保証期間：5年
EFSOLARLIGHT220W- P-D-XT-4
発注コード：722-7218

充電時間の目安

600Wh: 最短3.4時間～
1,000Wh: 最短5.7時間～
2,000Wh: 最短11.4時間～

*日照条件や使用環境に応じて変動します。

DELTA Pro Ultra




S-DPU06K-JP
発注コード：633-7755

定格 6,000W
(X-Boost 9,000W)

容量 6,144Wh

使用時間の目安





RIVER 3 Plus



RIVER 3 Max



DELTA 3 Plus



DELTA 3 1500



DELTA 3 Max Plus

DELTA 3 Max Plus
専用拡張バッテリー

DELTA 3 Ultra Plus



DELTA Pro 3

DELTA Pro Ultra
スタンダードセット

型番 / JAN	EFRIVER3Plus-JP-CBOX 4895251627856	EFRIVER3Max-580-JP-CBOX 4895251636506	EFDELTA3P-JP-CBOX 4895251630023	EFDELTA1500-JP-B-CBOX 4895251626071	EFD3MP-JP 489525168799	EFD3MP-EB 4895251660204	EFDELTA3UPLUS-JP-CBox 4895251650311	EFDELTA3PRO3-JP 4895251622608	S-DPU06K-JP 4895251620697
発注コード	700-4735	700-4802	686-9481	698-6329	707-7994	716-3414	722-7215	684-0812	633-7755
希望小売価格 (税別)	¥36,182	¥63,364	¥136,000	¥165,000	¥227,255	¥136,000	¥336,182	¥490,000	¥1,300,000
容量	286Wh	572Wh	1,024Wh	1,536Wh	2,048Wh	2,048Wh	3,072Wh	4,096Wh	6,144Wh
AC定格出力 (サージ出力)	600W (1,200W)	600W (1,200W)	1,500W (3,000W)	1,500W (3,000W)	3,000W (6,000W)	1,500W (3,000W)	3,000W (6,000W)	3,600W (7,200W) 200V対応	6,000W (9,000W) 200V対応
AC充電時間 (最短)	約60分	約90分	約56分	約90分	約108分	-	約156分	約3.3時間	約4.6時間
自動切り替え 時間	< 10ミリ秒	< 10ミリ秒	< 10ミリ秒	< 15ミリ秒	< 10ミリ秒	-	< 10ミリ秒	< 10ミリ秒	0ミリ秒
重量	約16.5kg	約8.2kg	約12.5kg	約16.5kg	約22.1kg	約16kg	約33.7kg	約51.5kg	約31.7kg (インバーター) 約50.7kg (バッテリー)
サイズ (cm)	23.4 x 23.2 x 14.6	23.4 x 23.2 x 23.8	20.2 x 39.76 x 28.36	21.3 x 39.8 x 28.15	24.2 x 49.4 x 30.5	23.9 x 49.4 x 19.6	32.77 x 61.31 x 39.5	34.1 x 69.3 x 41.04	69.0 x 48.1 x 21.4 (インバーター) 66.0 x 45.5 x 20.4 (バッテリー)
保証期間	5年	5年	5年	5年	5年	5年	5年	5年	5年

世界一の電源で、暮らしを変える

EcoFlow Technology Japan株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13-1ヒューリック銀座一丁目ビル6階
Tel: 03-6271-0234

日本ポータブル電源協会
JAPAN PORTABLE POWER STATION ASSOCIATION
会員番号：250013

「一般社団法人日本ポータブル電源協会（JPPSA）は、ポータブル電源の安全性と信頼性の向上を目的に、主要メーカーが参画して設立された業界団体です。EcoFlowは、加盟条件を満たした成果員として所属しています。詳細については、ウェブサイト（<https://jppsa.or.jp/>）をご覧ください。